


## Montage

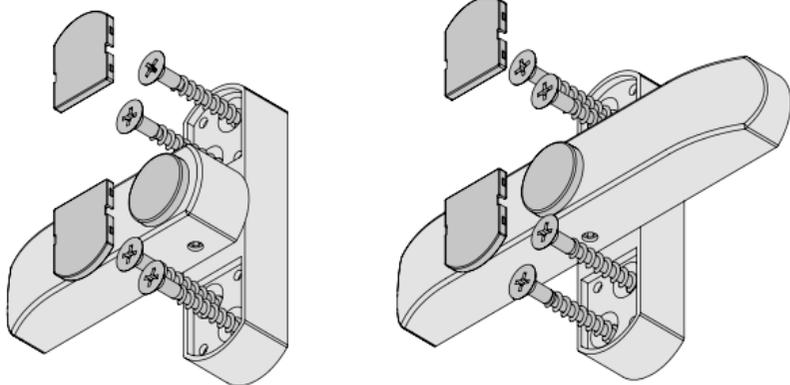

WSL 10 einflügelig

WSL 20 doppelflügelig

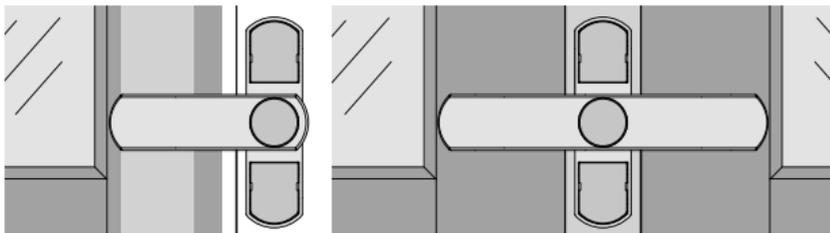


Abbildung 1: Übersicht, verriegelte Position

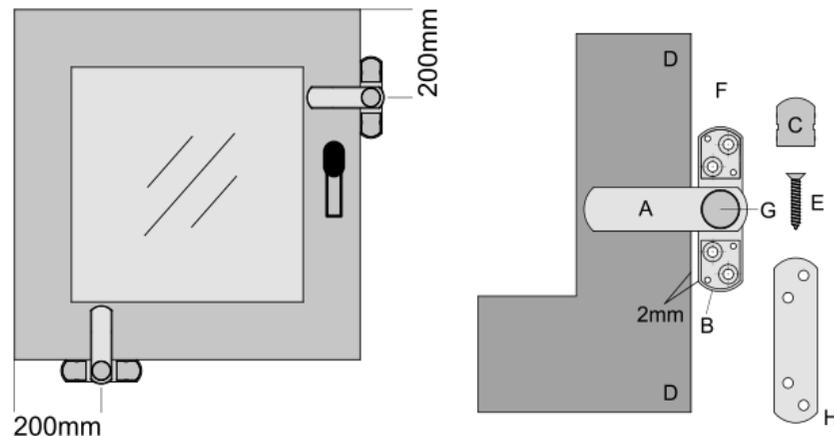


Abbildung 2: Empfohlene Montageposition

Abbildung 3: Montage des Befestigungsblocks

- 1 Schließen Sie das Fenster oder die Fenstertür und ermitteln Sie die Montageposition (siehe dazu Abbildung 2).
- 2 Legen Sie den Riegel (A) der Zusatzsicherung um (siehe Abbildung 3) und entfernen Sie die Abdeckkappen (C).
- 3 Positionieren Sie den Befestigungsblock (B) auf dem Fensterrahmen (F). Achten Sie dabei auf 2 mm Abstand zwischen Fensterflügel (D) und dem Befestigungsblock (B). Die mitgelieferte 2 mm Distanzplatte (H) kann dabei als Hilfsmittel zur Abstandsermittlung verwendet werden.
- 4 Zeichnen Sie die 4 Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben (E) an.

- 5 Anschließend bohren Sie die Bohrlöcher mit einem Bohrer  $\varnothing 3$  mm vor und schrauben Sie den Befestigungsblock (B) mit den selbstschneidenden Schrauben (E) fest am Fensterrahmen (F).
- 6 Damit der Riegel (A) beim Ver- und Entriegeln nicht über den Fensterflügel schleift, müssen Sie evtl. die mitgelieferten Distanzplatten (H) zum Höhenausgleich verwenden.
- 7 Abschließend drücken Sie die 2 Abdeckkappen (C) wieder auf die Aussparung für die Befestigungsschrauben (E).

## Bedienung

- 1 Zum Verriegeln des Fensters oder der Fenstertür klappen Sie den Riegel (A) aus, bis er einrastet.
- 2 Zum Entriegeln halten Sie den Druckknopf (G) gedrückt und drehen den Riegel (A) zurück.

## Herstellerinformation:

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH  
Zum Kraftwerk 1 | 45527 Hattingen | Germany

# OLYMPIA

## Montageanleitung Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung



# WSL 10 WSL 20



Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung. Bewahren Sie die Montageanleitung für eine spätere Verwendung auf.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung gibt zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in Räume. Sie kann an ein- und doppelflügelige nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren montiert werden.

Diese widerstandsfähige Einbruchsicherung kann je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen an Fenstern oder Fenstertüren angebracht werden. Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Installation sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, sind nicht zulässig und führen zur Beschädigung dieses Produkts.

## Sicherheitshinweise



**WARNUNG!** Erstickungsgefahr! Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!

**WICHTIG!** Unsachgemäße Montage kann zu Sachbeschädigungen führen. Montieren Sie die Fenstersicherung ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial.

## Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung
- 4 x M5 x 50 mm selbstschneidende Schrauben
- 1 mm Distanzplatte
- 2 mm Distanzplatte
- Montageanleitung

## Allgemeine Montagehinweise

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich das Fenster bzw. die Fenstertür einwandfrei öffnen und schließen lässt.
- Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie bewegliche Teile, Dichtungen und die Glasscheibe nicht beschädigen.
- Achten Sie beim Bohren und Anziehen der Schrauben darauf, dass der Bohrer / die Schrauben nicht auf der Rückseite des Fensterrahmens austreten. Passen Sie die Länge der Schrauben an den Fensterrahmen an und verwenden Sie einen Bohrschlag.
- Drehen Sie die Befestigungsschrauben zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Schraubendreher von Hand fest.
- Sollte die Diagonale des Fensters 1 m überschreiten, empfiehlt es sich, eine zweite Sicherung anzubringen (siehe Abbildung 2).

## Benötigte Werkzeuge

- Schraubendreher
- Metermaß
- Bohrmaschine mit Bohrer: Ø 3 mm

## Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollte ein Problem auftreten, besuchen Sie unser Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite [www.olympia-vertrieb.de](http://www.olympia-vertrieb.de).

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Nummer 0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung.

**Olympia Business Systems Vertriebs GmbH**

**Zum Kraftwerk 1 - 45527 Hattingen**

## Entsorgung



Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

## Technische Daten

<b>Einsatzbereich Fenster und Fenstertüren</b>	einflügelig	doppelflügelig
<b>Material Knebel</b>	Zinkdruckguß	Zinkdruckguß
<b>Entriegelung</b>	mittels Druckknopf	mittels Druckknopf
<b>Farben</b>	weiß, braun	weiß, braun

## Mehr Informationen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf

<http://productip.com/?f=84f9f> /

<http://productip.com/?f=84fbf>



Oder scannen Sie diesen QR-Code.

v1.0, 10.2018

Art. Nr. WSL 10: 7050 (weiß) / 7051 (braun)

Art. Nr. WSL 20: 7052 (weiß) / 7053 (braun)