


OLYMPIA

Zubehör für SECURE Serie Tür-/Fensterkontakt (Art. Nr. 5991)

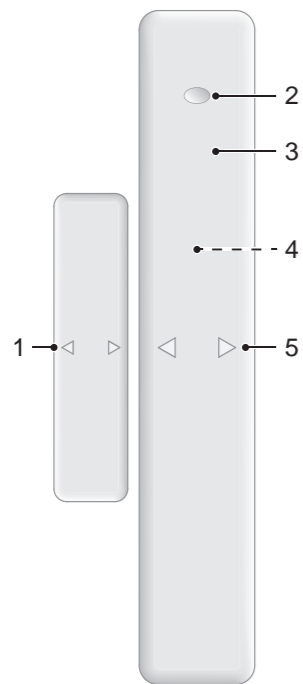

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Wichtige Hinweise zum Tür-/Fensterkontakt

- Der Tür-/Fensterkontakt ist geeignet für den privaten Gebrauch in geschlossenen Innenräumen.
- Der Tür-/Fensterkontakt funktioniert nur in Verbindung mit einer Alarmanlage der SECURE Serie.
- Der Montageort des Tür-/Fensterkontakts muss sich innerhalb der Funkreichweite zur Basis der Alarmanlage der SECURE Serie befinden.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise haben Gültigkeit für das gesamte Dokument. Lesen und beachten Sie die Warnhinweise, um sich und die Umwelt zu schützen.



Warnung! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder entsprechend unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Warnung! Führen Sie Reparaturen am Gerät NIEMALS selbst durch. Wenden Sie sich an unseren Service. Das Gerät enthält keine vom Nutzer zu reparierenden oder zu wartenden Teile.



Warnung! Erstickungsgefahr! Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder vom Gerät und dessen Verpackung fern.



Achtung! Sachbeschädigung durch die Verwendung nicht geeigneter Batterien! Die Verwendung nicht geeigneter Batterien kann zum Funktionsverlust des Geräts führen. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des in den Technischen Daten beschriebenen Typs.



Achtung! Sachbeschädigung durch Umwelteinflüsse! Vermeiden Sie Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtig! Achten Sie beim Platzieren der Sensoren darauf, dass Wände, Decken und elektrische Störquellen die Funkübertragung einschränken können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Tür-/Fensterkontakt dient zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen.

Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Installation sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie den Tür-/Fensterkontakt NICHT in Betrieb nehmen!

Tür-/Fensterkontakt	1
Batterien	2 x Microzelle, Typ AAA
Montagematerial	Klebeband, Distanzstücke
Bedienungsanleitung	1

Übersicht

Die Abbildung vorne zeigt Ihnen den Tür-/Fensterkontakt im Detail.

1	Magnetkontakt
2	LED
3	Tür-/Fensterkontakt mit Sendeeinheit
4	Batteriefach
5	Positionierhilfen


Montage

Wichtig! Beachten Sie beim Platzieren der Sensoren, dass Wände, Decken und elektrische Störquellen die Funkübertragung einschränken können.

Verwenden Sie das mitgelieferte Montagematerial (bspw. zum Ausgleichen von Niveauunterschieden).

Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen staub- und fettfrei sind.

- 1 Montieren Sie den Tür-/Fensterkontakt wie dargestellt an einem zu überwachenden Fenster oder einer zu überwachenden Tür.



- 2 Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Magnetkontakt und Sendeeinheit bei geschlossenem Fenster / geschlossener Tür höchstens 5 mm beträgt.

Batterien einlegen

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Verriegelung nach unten drücken.
- 2 Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue. Achten Sie darauf, die neuen Batterien in der richtigen Ausrichtung einzusetzen.



- 3 Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher fest.

Sensor anmelden

Melden Sie den Tür-/Fensterkontakt an der Basis an. Wenn der Tür-/Fensterkontakt auslöst, sendet der Tür-/Fensterkontakt ein Signal an die Basis und die Basis schlägt Alarm.

- 1 Drücken und halten Sie die entsprechende Taste der Basis zum Anmelden von Sensoren.
- 2 Lösen Sie den Tür-/Fensterkontakt aus, bspw. indem Sie das gesicherte Fenster oder die gesicherte Tür öffnen.

Technische Daten

Gewicht	ca. 50 g
Abmessungen (B x H x T)	100 x 22 x 15 mm
Funk-Frequenz	868 MHz
Sendeleistung (max.)	0,05 mW
Batterie	2 x Microzelle, Typ AAA
zulässige Umgebungsbedingungen	-5 °C bis +50 °C bei 5 % bis 80 % Luftfeuchte

Hinweise zur Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und Akkus und Batterien über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Garantie

Lieber Kunde, sollte sich an Ihrem Gerät wider Erwarten ein technisches Problem ergeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf.

Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Service-Partner

Transimex Service GmbH

Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven
Telefon: 0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.)
Mail: obs_kundendienst@transimex.de

Reinigung und Pflege

- 1 Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel.
- 2 Prüfen Sie jeden angemeldeten Sensor ein Mal monatlich und nach jedem Batteriewechsel auf Funktion.
- 3 Wechseln Sie ein Mal jährlich oder spätestens nach entsprechendem Hinweis durch die Alarmanlage die Batterien.

Konformitätsinformationen


Hiermit erklärt die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Das CE-Kennzeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.



Detaillierte Informationen zur Konformitätserklärung finden Sie unter <http://productip.com/?f=6f1ed> oder scannen Sie diesen QR-Code.



Accessories for the SECURE Series Door/Window Contact (Art. No. 5991)

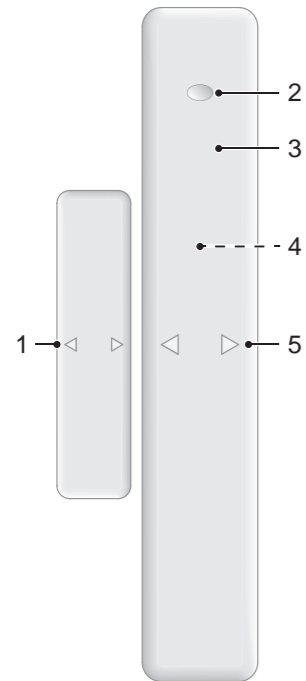

Read the operating manual thoroughly and observe the information. Keep the operating manual close by for future reference.

Information on the Door/Window Contact

- The door/window contact is designed for private use, indoors.
- The door/window contact only works in combination with an alarm system from the SECURE series.
- The door/window contact must be installed within transmission range of the base unit of the SECURE series alarm system.

Safety Instructions

The following safety information applies to the entire document. Read and observe all the warning information to protect yourself and the environment from any harm.



Warning! This device can be used by children from the age of 8 and persons with restricted physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge as long as they are supervised or have been instructed with regard to safe use of the device and are aware of the potential risks involved with its use. Children must never play with the device. Cleaning and user maintenance may not be completed by children without any supervision.



Warning! NEVER complete any repairs to the device yourself. Contact our Service department. The device does not contain any parts which the user needs to repair or service.



Warning! Risk of suffocation! Children can swallow small parts, packaging and protective foils. Keep the device and packaging out of reach of children.



Attention! Risk of property damage through the use of inappropriate batteries! The use of inappropriate batteries can cause a loss of function of the device. Only use batteries of the type described in Section Technical Data.



Attention! Risk of property damage through environmental influences! Prevent environmental influences such as exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Important! Before starting to position the sensors, take into account that walls, ceilings and sources of electrical disturbance can impair wireless communication.

Intended Use

The door/window contact serves to monitor the position of doors and windows.

A condition for complying with the intended use is that the equipment is installed correctly and the information in the manual is observed and maintained. Any other use is considered unintended use.

Scope of Delivery

Please check the contents of the package carefully. If anything is missing or has been damaged during transport, DO NOT put the door/window contact into operation!

Door/Window contact	1
Batteries	2 x AAA batteries
Assembly material	Adhesive tape, spacers
Operating manual	1

General View

The illustration at the beginning depicts the door/window contact in detail.

1	Magnetic contact
2	LED
3	Door/Window contact with transmitter
4	Battery compartment
5	Positioning aids


Installation

Important! Before starting to position the sensors, take into account that walls, ceilings and sources of electrical disturbance can impair wireless communication.

Use the assembly material supplied (e.g. to compensate for height differences).

Pay attention that the surfaces to be adhered to are free of dust and grease.

- 1 Assemble the door/window contact on a window or door to be monitored as illustrated.
- 2 Pay attention that the distance between the magnetic contact and transmitter is maximally 5 mm when the window/door is closed.



Inserting the Batteries

- 1 Open the battery compartment by pressing the locking latch downwards.
- 2 Replace old batteries with new ones. Pay attention that the new batteries are inserted the right way around.



- 3 Close the battery compartment and tighten the screw using an appropriate screwdriver.

Registering a Sensor

You must register the door/window contact on the base unit. When the door/window contact is triggered, it sends a signal to the base unit and the base unit alarm sounds.

- 1 Press and hold the corresponding button on the base unit to register sensors.
- 2 Trigger the door/window contact, e.g. by opening the window or door being monitored.

Technical Data

Weight	Approx. 50 g
Dimensions (W x H x D)	100 x 22 x 15 mm
Radio frequency	868 MHz
Transmission power (max.):	0.05 mW
Batteries	2 x AAA batteries
Permissible ambient conditions	-5 °C to +50 °C at 5% to 80% rel. humidity

Information on Disposal



The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separate from domestic waste in accordance with legal directives.



You are legally obliged to dispose of batteries and battery packs at shops which sell batteries or collection points which provide the corresponding containers. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Guarantee

Dear Customer,

we are pleased that you have chosen this equipment.

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point-of-sale.

Cleaning and Service

- 1 Clean the surface of the housing with a soft, lint-free cloth. Never use any chemicals or scouring agents.
- 2 Check the functionality of each sensor registered once a month and after changing the batteries.
- 3 Change the batteries at least once a year or after receiving the relevant message from the alarm system.

Information on Conformity



Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen hereby declares that this device fulfils the basic requirements and other relevant provisions stipulated in the Directive 2014/53/EC. The CE mark on the device confirms its conformity.



More detailed information on the Declaration of Conformity is provided at <http://productip.com/?f=6f1ed> or scan this QR code.