

# OLYMPIA

Vitus 2G

Vitus 4G

Συνοπτικός οδηγός



Οι αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης διατίθενται στο διαδίκτυο.

[www.go-europe.com](http://www.go-europe.com)


V 1.15.2 | 11.2023

ID: 2224, 2225

2226, 2227

# Περιεχόμενα

Υποδείξεις Ασφαλείας . . . . .	3
Σύνοψη . . . . .	8
Περιεχόμενο συσκευασίας . . . . .	10
Πρώτα βήματα . . . . .	10
Χειρισμός κινητού τηλεφώνου . . . . .	15
Οι σημαντικότερες λειτουργίες με μια ματιά . . . . .	18
Πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης (λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης) . . . . .	20
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	23
Αποκομιδή . . . . .	24
Διαγραφή προσωπικών δεδομένων . . . . .	25
Λοιπά σύμβολα . . . . .	26
Εγγύηση . . . . .	26
Δήλωση Συμμόρφωσης . . . . .	27
Κατασκευαστής . . . . .	27
Υποδείξεις περιποίησης . . . . .	27

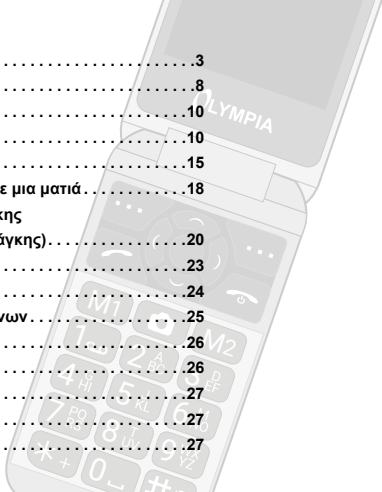

## Υποδείξεις Ασφαλείας

Προφυλαχθείτε από σωματικές βλάβες και τηρείτε τις υποδείξεις!



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ποτέ μην ανοίγετε ή επισκευάζετε μόνοι σας το κινητό τηλέφωνο ή εξαρτήματα αυτού. Ποτέ μην αγγίζετε γυμνές επαφές με μεταλλικά αντικείμενα. Ποτέ μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον αντάππορα φόρτισης με βρεγμένα χέρια.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας! Να διατηρείται μακριά από παιδιά! Διατηρείτε τα σελλοφάν συσκευασίας και προστασίας μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το κινητό τηλέφωνο και τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά. Τα βρέφη θα μπορούσαν να καταπιούν μικροεξαρτήματα ή μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ/ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ.

- Διατηρείτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μακριά από τα παιδιά.
- Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



**Προσοχή!** Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι κατά τη χρήση μπαταριών/συσσωρευτών.

- Ποτέ μην προσπαθείτε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές ή/και μην ανοίγετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Ο ακατάλληλος χειρισμός των μπαταριών/ επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας και το περιβάλλον. Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ενδέχεται να περιέχουν τοξικά και επιβλαβή για το περιβάλλον βαρέα μέταλλα (Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος). Ως εκ τούτου, παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα δημοτικό σημείο συλλογής. Ως εκ τούτου, η χωριστή διάθεση και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών είναι απαραίτητη για το περιβάλλον και την υγεία.
- Οι ακροδέκτες σύνδεσης δεν επιτρέπεται να βραχυκυκλωθούν.
- Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές σε μηχανική καταπόνηση.
- Μπαταρίες/συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας/του συσσωρευτή αφαιρέστε την/τον αμέσως από τη συσκευή, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών. Επιδείξτε αυξημένη προσοχή κατά τη μεταχείριση μπαταριών/συσσωρευτούν που παρουσιάζουν ζημιά ή διαρροή και χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους αδένες. Σε περίπτωση επαφής με οξύ μπαταριών ξεπλύνετε την προσβληθείσα περιοχή αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αποφύγετε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την μπαταρία/τον συσσωρευτή, π.χ. πάνω σε θερμαντικά σώματα ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αναφερόμενο τύπο μπαταρίας/συσσωρευτή.

- Διαφορετικοί τύποι μπαταριών/συσσωρευτών ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μαζί.
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Άδειες μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν με ασφάλεια.
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει να αφαιρεθούν πριν την απόρριψη της συσκευής.
- Είστε νομικά υποχρεωμένοι να απορρίψετε τις μπαταρίες στον αντιπρόσωπό σας ή στα σημεία συλλογής που προβλέπονται από την αρμόδια αρχή διάθεσης αποβλήτων.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κίνδυνος τραυματισμού για τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Η λυχνία LED του φακού είναι εξαιρετικά φωτεινή και μπορεί να βλάψει τα μάτια σας. Μην κοιτάτε απευθείας στη λυχνία LED του φακού, όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μειώστε το φορτίο ραδιοκυμάτων. Για μεγαλύτερα τηλεφωνήματα χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο (headset). Μην διατηρείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά στο κεφάλι σας.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο κουδουνισμός αναπαράγεται από το μεγάφωνο. Αποδεχτείτε πρώτα την κλήση και κρατήστε μετά το κινητό τηλέφωνο στο αυτί σας. Θα αποφύγετε έτσι την ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης στην ακοή.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Το κινητό τηλέφωνο να μην χρησιμοποιείται σε απαγορευμένες περιοχές! Απαγορευμένες περιοχές θα μπορούσαν να είναι π.χ. νοσοκομεία, πρατήρια καυσίμων, αεροσκάφη κτλ. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς!



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μην βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο! Για τεχνικούς λόγους δεν παρέχεται σε κάθε περίπτωση μια ασφαλής σύνδεση.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Προστατεύστε τη συσκευή από υγρασία, σκόνη, υγρά, χημικά, ατμούς, θερμότητα και απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το κινητό τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο, κρατήστε το στεγνό.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια αξεσουάρ. Συνδέστε μόνο αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Η χρήση του τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

## Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό




Αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι κατάλληλο για χρήση εντός ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη σύμφωνη με τον προορισμό. Αυθαίρετες μετατροπές ή τροποποιήσεις δεν επιτρέπονται. Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

# Σύνοψη

Στη διπλανή εικόνα παρουσιάζεται λεπτομερώς το κινητό τηλέφωνο. Εξοικειωθείτε με όλα τα στοιχεία χειρισμού, προτού θέσετε σε λειτουργία το κινητό τηλέφωνο.

- |    |                                   |    |                                |
|----|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| 1  | Ηχείο                             | 11 | Softkey δεξιά                  |
| 2  | Οθόνη 2,8"                        | 12 | Πλήκτρο τερματισμού κλήσης     |
| 3  | Πλήκτρα πλοήγησης                 | 13 | Πλήκτρο δίσησης                |
| 4  | Softkey αριστερά                  | 14 | Φακός                          |
| 5  | Πλήκτρο αποδοχής κλήσης           | 15 | Κάμερα                         |
| 6  | Πλήκτρο κάμερας                   | 16 | Οθόνη 1,77"                    |
| 7  | Πληκτρολόγιο                      | 17 | Πλήκτρο έντασης ήχου           |
| 8  | Πλήκτρο αστερίσκου                | 18 | Ηχείο                          |
| 9  | Επαφές φόρτισης για βάση φόρτισης | 19 | Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης (SOS) |
| 10 | Σύνδεση USB-C                     |    |                                |



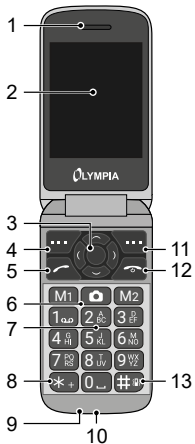

## Περιεχόμενο συσκευασίας

Ελέγξτε το περιεχόμενο συσκευασίας του κινητού τηλεφώνου, προτού θέσετε σε λειτουργία το κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που κάτι λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στο σέρβις μας.

Κινητό τηλέφωνο Vitus

Μπαταρία

Φορτιστής

Επιτραπέζιος φορτιστής

Καλώδιο USB-C

Συνοπτικός οδηγός

## Πρώτα βήματα




Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της συσκευής. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τις καθορισμένες περιοχές εφαρμογής. Να παραδίδετε όλα τα έγγραφα κατά τη μεταβίβαση του προϊόντος σε τρίτους.

## Τοποθέτηση κάρτας SIM

Για να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα SIM σας (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στο κινητό τηλέφωνο. Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο καρτών SIM που φαίνεται στην εικόνα (Standard-SIM). Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια micro-SIM ή nano-SIM, χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό αντάπτορα SIM.


- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε την εγκοπή στην κάτω πλευρά του καλύμματος υποδοχής μπαταρίας.
- 2 Ωθήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή. Προσέξτε την κατεύθυνση τοποθέτησης της κάρτας SIM.



## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης microSD

Για να αυξήσετε τη μνήμη του κινητού τηλεφώνου σας, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης microSD (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) με μνήμη έως 16 GB στο κινητό τηλέφωνο.

- 1 Ανοίξτε την υποδοχή microSD μετακινώντας το μεταλλικό πλακίδιο προς την κατεύθυνση OPEN.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης microSD όπως φαίνεται στην εικόνα με τις επαφές προς τα κάτω στην υποδοχή. Προσέξτε την κατεύθυνση τοποθέτησης της κάρτας μνήμης microSD.
- 3 Κλείστε την υποδοχή microSD μετακινώντας το μεταλλικό πλακίδιο προς την κατεύθυνση CLOSE.



## Τοποθέτηση μπαταρίας

Για να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, τοποθετήστε τη συνοδευτική μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο.

- 1 Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε την κατεύθυνση τοποθέτησης της μπαταρίας.
- 2 Τοποθετήστε το κάλυμμα υποδοχής μπαταρίας. Το κάλυμμα υποδοχής μπαταρίας ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφαιρείτε την μπαταρία, ενώ φορτίζεται το κινητό τηλέφωνο. Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης από το κινητό τηλέφωνο, προτού αντικαταστήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.

## Φόρτιση μπαταρίας

- 1 Συνδέστε το τροφοδοτικό του αντάπτορα σύνδεσης σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα.
- 2 Συνδέστε το βύσμα USB στην υποδοχή σύνδεσης USB-C του κινητού τηλεφώνου σας. Το βύσμα USB προστατεύεται από ανάστροφη πόλωση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφαιρέτε την μπαταρία, ενώ φορτίζεται το κινητό τηλέφωνο. Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης από το κινητό τηλέφωνο, προτού αντικαταστήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία. Μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο ανεπιτήρητο όταν φορτίζει.

- 3 Όταν η μπαταρία του κινητού τηλεφώνου φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το κινητό τηλέφωνο από την παροχή ρεύματος. Έτσι μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος.



## Φόρτιση μπαταρίας με τη βάση φόρτισης

- 1 Συνδέστε το τροφοδοτικό του αντάπτορα σύνδεσης σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα.
- 2 Συνδέστε το βύσμα USB στην υποδοχή σύνδεσης USB της βάσης φόρτισης. Το βύσμα USB προστατεύεται από ανάστροφη πόλωση.
- 3 Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στη βάση φόρτισης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφαιρείτε την μπαταρία, ενώ φορτίζεται το κινητό τηλέφωνο. Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης από το κινητό τηλέφωνο, προτού αντικαταστήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.

- 4 Όταν η μπαταρία του κινητού τηλεφώνου φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το κινητό τηλέφωνο από την παροχή ρεύματος. Έτσι μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος.



## Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου



Πατήστε το **πλήκτρο τερματισμού κλήσης** για 3 δευτερόλεπτα. Το κινητό τηλέφωνο ενεργοποιείται. Μετά από λίγο εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

## Απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου



Πατήστε το **πλήκτρο τερματισμού κλήσης** για 3 δευτερόλεπτα. Το κινητό τηλέφωνο απενεργοποιείται. Η οθόνη σβήνει. Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει απενεργοποιηθεί, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης (μέσω του πλήκτρου κλήσης έκτακτης ανάγκης του κινητού τηλεφώνου σας).



## Πρώτη έναρξη λειτουργίας

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα και να την επιβεβαιώσετε με το **πλήκτρο OK**.

## Χειρισμός κινητού τηλεφώνου

Πλοηγηθείτε με τα παρακάτω πλήκτρα μέσα από το μενού του κινητού τηλεφώνου. Ορισμένα πλήκτρα αντιστοιχούν σε δύο λειτουργίες ανάλογα με το μενού. Αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στις Οδηγίες Χρήσης στη διεύθυνση [www.go-europe.com](http://www.go-europe.com).



Ανοίξτε ένα υπομενού ή επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.



Πλοηγηθείτε στο μενού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στην αρχική οθόνη: Ανοίξτε τα μηνύματα ή ανοίξτε τις επαφές με εικόνες.



Απορρίψτε ρυθμίσεις ή πλοηγηθείτε ένα επίπεδο μενού προς τα πίσω. Στην αρχική οθόνη: Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.



Για να αποδεχτείτε, να τερματίσετε ή να απορρίψετε κλήσεις, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα: Αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση ή ξεκινήστε μια συνομιλία.



Τερματίστε μια συνομιλία που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Απορρίψτε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να πληκτρολογήσετε αριθμούς τηλεφώνου ή ψηφία ή για να διαγράψετε καταχωρήσεις, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα:



Διαγράψτε καταχωρήσεις.



Καταχωρήστε ψηφία ή γράμματα.




Τα στοιχεία χειρισμού στο πλάι ή στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου σας έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:



Πραγματοποιήστε μια κλήση έκτακτης ανάγκης σε αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου.



Φορτίστε την μπαταρία του κινητού τηλεφώνου ή δημιουργήστε μια σύνδεση με έναν υπολογιστή.



Ρυθμίστε την ένταση ήχου του κινητού τηλεφώνου σας.

## Οι σημαντικότερες λειτουργίες με μια ματιά

Στα παρακάτω βήματα χειρισμού βλέπετε κείμενα σε πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια συμβολίζουν κείμενα, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας.

### Ρύθμιση γλώσσας

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις** **Εγκατάσταση Τηλεφώνου** **Γλώσσα**.
- 3 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

### Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις** **Εγκατάσταση Τηλεφώνου** **Ωρα και Ημερομηνία** **Ρύθμιση Ωρας/Ημερομηνίας**.
- 3 Καταχωρήστε την τρέχουσα ώρα και την τρέχουσα ημερομηνία.
- 4 Επιλέξτε **Σώσιμο**, για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

## Προσθήκη επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 500 επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Τηλεφωνικός κατάλογος**. **Προσθήκη Νέας καταχώρησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση αποθήκευσης (**1** ή **2**).
- 4 Καταχωρήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.
- 5 Πατήστε το δεξί **Softkey** και επιλέξτε **προαίρεση** **Σώσιμο**.



## Κλήση επαφών από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού ή πατήστε το δεξί **Softkey**.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Τηλεφωνικός κατάλογος**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.
- 4 Πατήστε το **πλήκτρο αποδοχής κλήσης**. Πραγματοποιείται κλήση στον αριθμό τηλεφώνου.

## Απευθείας κλήση/Αγαπημένα

Αντιστοιχήστε έως δύο από τις αγαπημένες επαφές σας στη λίστα αγαπημένων M1/M2. Επιλέγοντας το πλήκτρο M1 ή M2 καλείται ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αντιστοιχισμένος στην επαφή. Αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στις Οδηγίες Χρήσης στη διεύθυνση [www.go-europe.com](http://www.go-europe.com).

## Προσθήκη επαφών στην απευθείας κλήση/στα αγαπημένα

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Τηλεφωνικός κατάλογος**  **M1** / **M2**.
- 3 Εισάγετε ένα όνομα για τον αριθμό απευθείας κλήσης.
- 4 Επιλέξτε μια καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με .

## Κλήση μέσω απευθείας κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αγαπημένου M1 ή M2, για να καλέσετε το αντίστοιχο αγαπημένο μέσω απευθείας κλήσης.
- 2 Ο αποθηκευμένος αριθμός τηλεφώνου καλείται απευθείας.

## Πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης (λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης)

Με το πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης (SOS) στην πίσω πλευρά του κινητού τηλεφώνου μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Αρχικά ηχεί ένα σήμα συναγερμού. Έπειτα αποστέλλονται σύντομα μηνύματα κλήσης έκτακτης ανάγκης στους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί για τον σκοπό αυτό. Έπειτα καλούνται διαδοχικά οι αποθηκευμένοι αριθμοί τηλεφώνου στη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης για 30 δευτερόλεπτα, όλοι οι αποθηκευμένοι αριθμοί τηλεφώνου καλούνται έως τρεις φορές. Αποθηκεύστε έως 5 αριθμούς τηλεφώνου, τους οποίους θέλετε να αντιστοιχήσετε στη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης. Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης περιέχονται στις Οδηγίες Χρήσης στη διεύθυνση [www.go-europe.com](http://www.go-europe.com).

## Ενεργοποίηση λειτουργίας κλήσης έκτακτης ανάγκης

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις** **SOS** **[-]**.
- 3 Πατήστε το αριστερό **Softkey** και επιλέξτε **On**.

## Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου για τη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις** **SOS** **[-]**.



Μην αντιστοιχίζετε δημόσιους αριθμούς τηλεφώνου. Ένας λανθασμένος συναγερμός συνεπάγεται σημαντικό κόστος, που ενδεχομένως θα κληθείτε να καλύψετε.

- 3 Επιλέξτε μια ελεύθερη θέση αποθήκευσης και καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 4 Πατήστε το αριστερό **Softkey** και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας με **Οκ.**

## Bluetooth

Με τη λειτουργία Bluetooth, ένα πρότυπο για την ασύρματη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε για παράδειγμα να συνδέσετε ακουστικά ηχεία ασύρματα με το κινητό τηλέφωνο.

### Ενεργοποίηση Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, για να συνδέσετε συμβατές συσκευές με το κινητό τηλέφωνό σας.

- 1 Πατήστε το αριστερό **Softkey**, για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις** **Bluetooth**.
- 3 Πατήστε το αριστερό **Softkey** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Bluetooth περιέχονται στις Οδηγίες Χρήσης στη διεύθυνση [www.go-europe.com](http://www.go-europe.com).

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Ζώνη συχνοτήτων</b>	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz WCDMA: Band 1/8 FDD LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
<b>Ισχύς εκπομπής (μέγ.)</b>	GSM: (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz): μέγ. 2 W Bluetooth 2,402 - 2,480 GHz: μέγ. 2,67 mW
<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	Είσοδος: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, Έξοδος: 5 V, 550 mAh, 2,75 W
<b>Μπαταρία</b>	3,7 V, 1600 mAh, αναμονή έως 240 ώρες, διάρκεια συνομιλίας έως 3,5 ώρες, μέγ. διάρκεια φόρτισης 5 ώρες
<b>Οθόνη</b>	Οθόνη 2,8" + 1,77" LCD με φωτισμό φόντου
<b>Κάμερα</b>	0,3 MP
<b>Διαστάσεις</b>	περ. 105,6 x 55,6 x 18,8 mm
<b>Βάρος</b>	2G περ. 114,7 g συμπ. επαναφορτιζόμενης μπαταρίας   4G περ. 146,7 g συμπ. επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
<b>Συνθήκες περιβάλλοντος</b>	-10 °C έως 45 °C σε υγρασία αέρα 30 % έως 75 %
<b>Συνδέσεις</b>	USB τύπου C, υποδοχή jack 3,5 mm

## Αποκομιδή



Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες δωρεάν επιστροφής παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών από τον αντιπρόσωπό σας.



Το παρακείμενο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές παλιές συσκευές και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίψτε τη συσκευή στο σημείο συλλογής του δημοτικού φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.



Ελαττωματικές ή άδειες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλωθούν σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ και τις σχετικές τροποποιήσεις. Επιστρέψτε τις μπαταρίες ή/και τη συσκευή στις προτεινόμενες εγκαταστάσεις συλλογής.




Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προσέξτε τη σήμανση του υλικού συσκευασίας κατά την ταξινόμηση των απορριμμάτων, τα οποία επισημαίνονται με συντομογραφίες (b) και αριθμούς (a) με την παρακάτω επεξήγηση: 1–7: πλαστικά / 20–22: χαρτί και χαρτόνι / 80–98: σύνθετα υλικά.





Το λογότυπο Triman ισχύει μόνο για τη Γαλλία.



Το λογότυπο ισχύει μόνο για την Ιταλία.

## Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα από τη συσκευή σας πριν την απορρίψετε.

## Λοιπά σύμβολα



Το σύμβολο δηλώνει, ότι ο τρόπος κατασκευής του προϊόντος ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας II (διπλή μόνωση).

Δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση (γείωση).



Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## Εγγύηση

Αξιότιμε πελάτη,

Χαιρόμαστε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης επιστρέψτε παρακαλώ αυτή τη συσκευή μαζί με την απόδειξη αγοράς της και συσκευασμένη στη γνήσια συσκευασία της εκεί όπου την αγοράσατε.

## Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς, η GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, DEUTSCHLAND, δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη, ότι το προϊόν, πληροί τις οδηγίες ΕΕ: 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση ή σαρώνοντας τον κωδικό QR:



Το σήμα CE στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση [www.go-europe.com](http://www.go-europe.com).

2G: <http://productip.com/?f=22df9b>

4G: <http://productip.com/?f=22dfa1>



2G



4G

## Κατασκευαστής

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

D-45527 Hattingen

Γερμανία

[www.go-europe.com](http://www.go-europe.com)

## Υποδείξεις περιποίησης

Καθαρίστε τις επιφάνειες του περιβλήματος με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες.





Με την επιφύλαξη αλλαγών στο περιεχόμενο και στα τεχνικά στοιχεία.

Αρ. προϊόντος: 2224 (2G, μαύρο), 2225 (2G, κόκκινο)

Αρ. προϊόντος: 2226 (4G, μαύρο), 2227 (4G, κόκκινο)

The logo for OLYMPIA, featuring a stylized 'O' symbol followed by the word 'OLYMPIA' in a bold, sans-serif font.

[www.go-europe.com](http://www.go-europe.com)

V 1.15.2 | 11.2023

ID: 2224, 2225  
2226, 2227